







Артикул: A11105
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: под заказ
 Высота: 23 мм
 Вес: 14.0 кг/кв.м
 Проходимость: 

-  Бесплатный выезд на замер
-  Доставка по Москве и в регионы РФ
-  Выполним монтаж и установку

Придверная решетка для использования в тамбурной зоне и внутри помещений. Достаточно эффективна благодаря широким функциональным свойствам чистящих вставок. Может являться единственной преградой для снега, грязи и песка в случае невозможности установки грязезащитного покрытия непосредственно на входе в здание.

Материал конструкции:	алюминий АД31 Т1
Тип соединения профилей:	стальной нержавеющей трос, марка стали А4
Высота покрытия:	23 мм
Чистящие элементы:	резина, текстиль (низкий, высокий), 5-рядный скребок
Цвет резиновых вставок:	чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый
Цвет вставок, текстиль низкий:	чёрный (стандартный), черный радужный, серый, синий темный, зеленый, бежевый, красный, коричневый мраморный
Цвет вставок, текстиль высокий:	чёрный (стандартный), серый, синий темный, зеленый, красный, коричневый коньяк, коричневый темный
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C
Дополнительные принадлежности:	Опция 1: Подложка шумопоглощающая. Опция 2: Торцевые заглушки, комплект.



Степень нагрузки

Может применяться в местах с повышенной плотностью людского потока



Внешний вид

Прекрасно вписывается в интерьерные решения. Рекомендуем для дизайнеров и проектировщиков.



Система Антикаблук


Скребок, помимо чистящих свойств, препятствует застреванию между профилями решетки женской обуви на высоком каблуке




Чистящие элементы

В изделия применяются резиновые вставки для защиты от грязи и текстильные вставки для поглощения влаги. Дополнительно модель оборудована 5-рядными алюминиевыми скребками.

Схема изделия

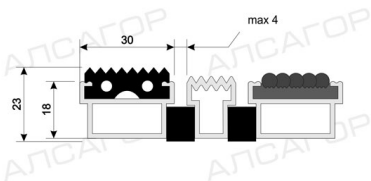

Цветовая гамма текстильных вставок

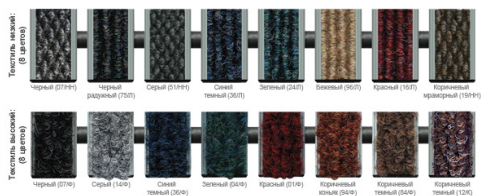

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

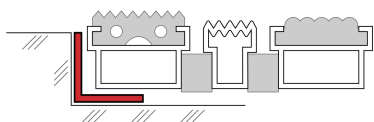


Схема установки в приямок с использованием встроенного L-образного обрамления.

Вариант монтажа - обрамление наружное

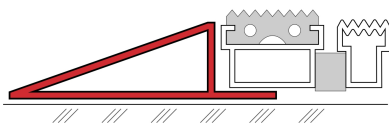



Схема установки на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

Цветовая гамма резиновых вставок



Допускаются оттеночные колебания цвета. При необходимости возможно согласования цвета по образцу.

Конфигурация изделий на заказ

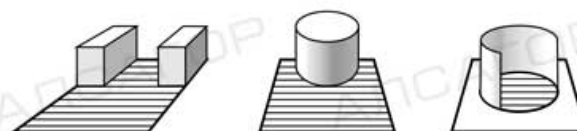

Возможен заказ грязезащитных решеток по индивидуальным размерам и форме. При расчете стоимости конечного изделия используется коэффициент удорожания от 1.2 до 1.4.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое




Схема установки в приямок с использованием встроенного Г-образного обрамления.