




Артикул: A11008
Макс. ширина: 4500 мм
Размер: под заказ
Высота: 24-25 мм
Вес: 15.4 кг/кв.м
Проходимость: 

Грязезащитная решетка с чистящими вставками из 3-рядной щетки и впитывающего текстиля эффективно справляется даже с жидкой грязью. Модель обладает повышенной устойчивостью к деформации. При изготовлении щеток используется нейлоновая нить немецкого производства.

Материал конструкции:	алюминий АД31 Т1
Тип соединения профилей:	стальной нержавеющей трос, марка стали А4
Высота покрытия:	24 мм
Чистящие элементы:	3х-рядная щетка, текстиль (низкий, высокий)
Цвет щеток:	чёрный (стандартный), серый, белый, голубой, синий, зеленый, желтый, красный, коричневый
Цвет вставок, текстиль низкий:	чёрный (стандартный), черный радужный, серый, синий темный, зеленый, бежевый, красный, коричневый мраморный
Цвет вставок, текстиль высокий:	чёрный (стандартный), серый, синий темный, зеленый, красный, коричневый коньяк, коричневый темный

Рабочий диапазон температур: от -40°C до +70°C

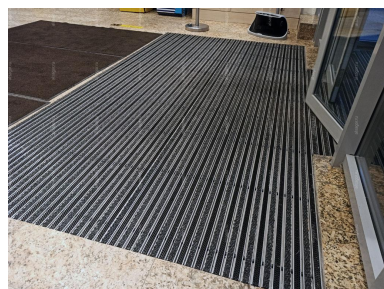

Бесплатный выезд на замер



Доставка по Москве и в регионы РФ



Выполним монтаж и установку



Степень нагрузки

Может применяться в местах с высокой плотностью людского потока - в крупных магазинах и торговых комплексах, бизнес-центрах и др.



Устойчивость к деформации

В основе изделия лежит замкнутый алюминиевый профиль. Таким образом, покрытие обладает повышенной стойкостью к деформации, по сравнению с моделями, предложенными на рынке.



Система Антишум


Отсутствие шумов и скрипа при эксплуатации



Внешний вид

Комплектующие от проверенных производителей. Элегантный внешний вид.

Схема изделия

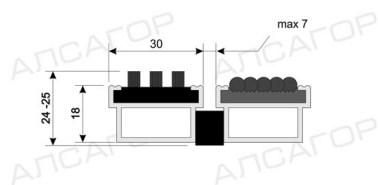

Цветовая гамма щеток



Вариант монтажа - обрамление встраиваемое




Схема установки в приямок с использованием встроенного L-образного обрамления.

Вариант монтажа - обрамление наружное



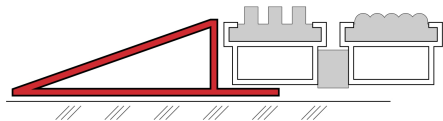


Схема установки на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

Цветовая гамма текстильных вставок

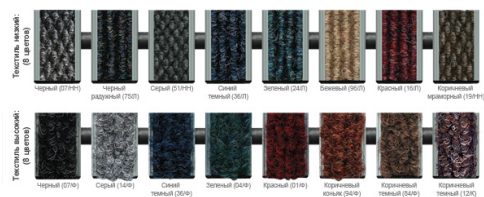

Конфигурация изделий на заказ

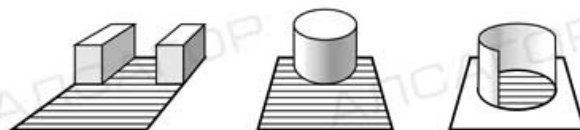

У нас можно заказать производство покрытия нестандартной формы и размера. При расчете стоимости нетиповых изделий применяется коэффициент удорожания от 1.2 до 1.4.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое




Схема установки в приямок с использованием встроенного Г-образного обрамления.

Дополнительные принадлежности

Опция 1: Подложка шумопоглощающая. Опция 2: Торцевые заглушки, комплект.