



Артикул: A11108
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: под заказ
 Высота: 25 мм
 Вес: 15.4 кг/кв.м
 Проходимость:

- Бесплатный выезд на замер
- Доставка по Москве и в регионы РФ
- Выполним монтаж и установку

Решетка укомплектована вставками, позволяющими эффективно справиться с грязью и влагой. Модель относится к бюджетной серии, но при этом используются качественные комплектующие устойчивые к образованию коррозии. В пространстве между профилями не застревает женская обувь на высоком каблуке.

Материал конструкции:	алюминий АД31 Т1
Тип соединения профилей:	стальной нержавеющей трос, марка стали А4
Высота покрытия:	25 мм
Чистящие элементы:	3-рядная щетка, текстиль (низкий, высокий), 5-рядный скребок
Цвет щеток:	чёрный (стандартный), серый, белый, голубой, синий, зеленый, желтый, красный, коричневый
Цвет вставок, текстиль низкий:	чёрный (стандартный), черный радужный, серый, синий темный, зеленый, бежевый, красный, коричневый мраморный
Цвет вставок, текстиль высокий:	чёрный (стандартный), серый, синий темный, зеленый, красный, коричневый коньяк, коричневый темный
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C
Дополнительные принадлежности:	Опция 1: Подложка шумопоглощающая. Опция 2: Торцевые заглушки, комплект.



Зона эксплуатации

Для эксплуатации в тамбурных пространствах, коридорах, холлах и вестибюлях



Устойчивость к деформации

Алюминиевый профиль выдерживает интенсивные условия эксплуатации характерные для крупных магазинов и торговых центров



Антикаблук


Решетка безопасна для женской обуви на высоком каблуке



Чистящие элементы

Повышенный уровень грязезащиты за счет использования в конструкции щеточных элементов немецкого производства

Схема изделия

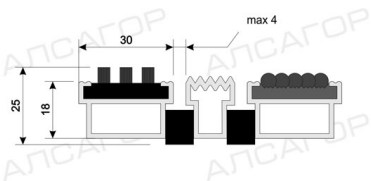

Цветовая гамма щеток



Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

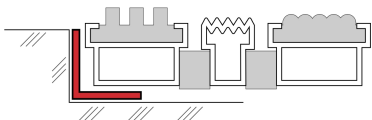


Схема установки в приямок с использованием встроенного L-образного обрамления.

Вариант монтажа - обрамление наружное



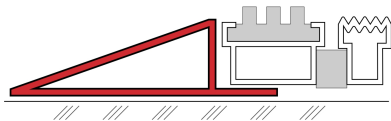


Схема установки на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

Цветовая гамма текстильных вставок

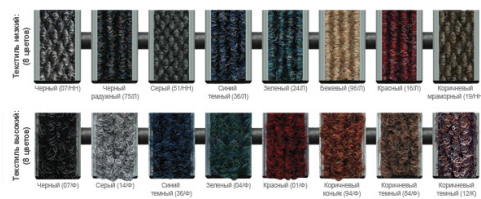

Технические возможности и изготовление на заказ

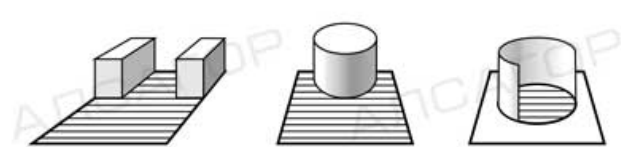

Стоимость заказа грязезащитной решетки по форме отличающейся от стандартной рассчитывается с учетом повышающего коэффициента от 1.2 до 1.4.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое




Схема установки в приямок с использованием встроенного Г-образного обрамления.