







Артикул: А14300  
 Макс. ширина: 4500 мм  
 Размер: под заказ  
 Высота: 20 мм  
 Вес: 16.5 кг/кв.м  
 Проходимость: 

-   
 Бесплатный выезд на замер
-   
 Доставка по Москве и в регионы РФ
-   
 Выполним монтаж и установку

Придверная решетка с рабочей поверхностью составленной из 5-ти рядных алюминиевых гребешков. Покрытие может использоваться в местах с интенсивным движением, там, где традиционные чистящие элементы подвержены частому износу.

Материал конструкции:	алюминий АД31 Т1
Тип соединения профилей:	стальной нержавеющей трос, марка стали А4
Высота покрытия:	20 мм
Чистящие элементы:	5-рядный скребок
Рабочий диапазон температур:	от +1°C до +70°C
Дополнительные принадлежности:	Опция 1: Подложка шумопоглощающая.



**Устойчивость к деформации**

Замкнутый профиль устойчивый к нагрузке и деформации



**Степень нагрузки**

Выдерживает высокие нагрузки, в том числе от посетителей с тележками



**Антикаблук**


Позволяет беспрепятственному проходу в женской обуви на высоком каблуке



**Защита от коррозии**

Выполнено из материалов стойких к образованию коррозии

**Схема изделия**

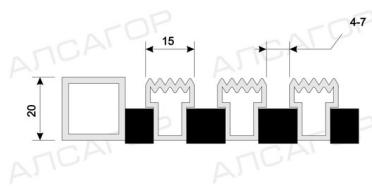

**Вариант монтажа - обрамление встраиваемое**





Схема установки в приямок с использованием встроенного Г-образного обрамления.

**Конфигурация изделий на заказ**

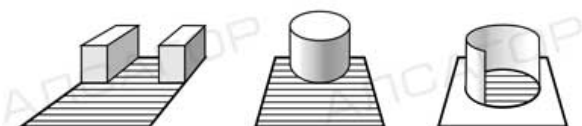

У нас можно заказать производство покрытия нестандартной формы и размера. При расчете стоимости нетиповых изделий применяется коэффициент удорожания от 1.2 до 1.4.

**Вариант монтажа - обрамление встраиваемое**




Схема установки в приямок с использованием встроенного L-образного обрамления.

**Вариант монтажа - обрамление наружное**



Схема установки на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.