



Артикул: M11105  
 Макс. ширина: 4500 мм  
 Размер: заказ  
 Вес: 14.0 кг/кв.м  
 Пропускная способность: 

-   
Бесплатный выезд на замер
-   
Доставка по Москве и в регионы РФ
-   
Выполним монтаж и установку

Придверные решетки с чистящими вставками 3-х видов помогут в поддержании чистоты в здании и уберегут напольное покрытие от преждевременного износа. Усиленный профиль позволяет эксплуатировать модели серии в зонах с повышенной нагрузкой. Немаловажно, что в этой грязезащитной решетке не застрянут каблуки ваших посетительниц.

Материал конструкции:	алюминий АД31 Т1
Толщина профиля:	2 мм
Тип соединения профилей:	стальной нержавеющей трос, марка стали А4
Высота покрытия:	23 мм
Чистящие элементы:	резина с противоскользящими насечками, впитывающий текстиль (высокий, низкий), 5-рядные скребки
Цвет резиновых вставок:	чёрный
Цвет текстильных вставок:	чёрный
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C
Дополнительные принадлежности:	Опция 1: Подложка шумопоглощающая. Опция 2: Торцевые заглушки, комплект.



**Степень нагрузки**

Может применяться в зонах с повышенной интенсивностью движения пешеходов



**Зона эксплуатации**

Для эксплуатации в тамбурных зонах и внутренних помещениях



**Чистящие элементы**


Благодаря чистящим элементам трех видов решетка выполняет грязезащитные и впитывающие функции.



**Антикаблук**

Да

**Схема изделия**

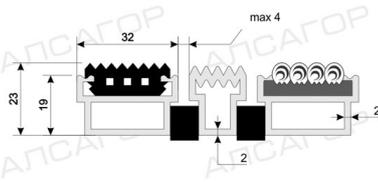

**Вариант монтажа - обрамление встраиваемое**

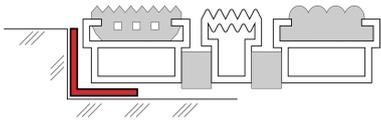



Схема установки в приямок с использованием встроенного L-образного обрамления.

**Вариант монтажа - обрамление наружное**



Схема установки на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

**Заказ нестандартных форм и размеров**

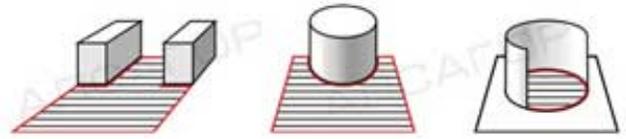

Мы готовы изготовить на заказ грязезащитное покрытие нестандартной формы с применением коэффициента удорожания от 1.2 до 1.4.

**Вариант монтажа - обрамление встраиваемое**




Схема установки в приямок с использованием встроенного Г-образного обрамления.