



Артикул: M11003
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: заказ
 Вес: 13.6 кг/кв.м
 Пропитываемость:

- Бесплатный выезд на замер
- Доставка по Москве и в регионы РФ
- Выполним монтаж и установку

Грязезащитная решетка для мест с высокой интенсивностью движения и уличной эксплуатации. Высокоэффективная очистка обуви достигается за счет использования щеток на основе нейлоновой нити немецкого производства.

| | |
|--------------------------------|--|
| Материал конструкции: | алюминий АД31 Т1 |
| Толщина профиля: | 2 мм |
| Тип соединения профилей: | стальной нержавеющей трос, марка стали А4 |
| Высота покрытия: | 25 мм |
| Чистящие элементы: | 3-рядная щетка |
| Цвет щеток: | чёрный |
| Рабочий диапазон температур: | от -40°C до +70°C |
| Дополнительные принадлежности: | Опция 1: Подложка шумопоглощающая. Опция 2: Торцевые заглушки, комплект. |



Степень нагрузки

Решетка специально разработана для мест с высокой нагрузкой



Защита от коррозии

Изделие практически не подвержено образованию коррозии



Зона эксплуатации


Может быть установлено на улице или внутри здания



Чистящие элементы

Высокоэффективные трехрядные щеточки на основе материалов импортного производства

Схема изделия

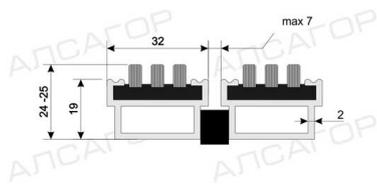

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое




Схема установки в приямок с использованием встроенного L-образного обрамления.

Вариант монтажа - обрамление наружное

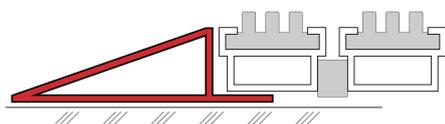


Схема установки на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

Изготовление на заказ



Мы готовы изготовить на заказ покрытие нестандартной формы с применением коэффициента удорожания от 1.2 до 1.4.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое




Схема установки в приямок с использованием встроенного Г-образного обрамления.