



Артикул: M11106
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: заказ
 Вес: 17.5 кг/кв.м
 Проходимость: 

-  Бесплатный выезд на замер
-  Доставка по Москве и в регионы РФ
-  Выполним монтаж и установку

Придверная решетка с чистящими вставками трех видов - щетка, резина, скребок. Такой набор является наиболее эффективным вариантом для защиты от крупной грязи и очистки обуви на высоком протекторе. Несущий алюминиевый профиль имеет толщину 2 мм, что позволяет изделию выдерживать нагрузки и не деформироваться при эксплуатации на объектах с интенсивным движением.

Материал конструкции:	алюминий АД31 Т1
Толщина профиля:	2 мм
Тип соединения профилей:	стальной нержавеющей трос, марка стали А4
Высота покрытия:	25 мм
Чистящие элементы:	резина с противоскользящими засечками, 3х-рядные щетки, 5ти-рядные алюминиевые скребки
Цвет резиновых вставок:	чёрный
Цвет щеток:	чёрный
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C
Дополнительные принадлежности:	Опция 1: Подложка шумопоглощающая. Опция 2: Торцевые заглушки, комплект.



Устойчивость к деформации

Усиленный профиль позволяет использование решетки в местах с большим количеством людей



Защита от коррозии

Изделие устойчиво к воздействию коррозии и химическим реагентам



Зона эксплуатации


Допускается уличная эксплуатация под открытым небом



Антикаблук

Решетка дружелюбна к обладательницам обуви на высоком каблуке

Схема изделия

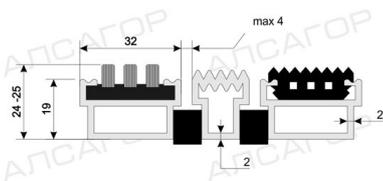

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

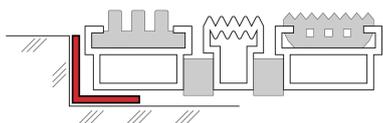


Схема установки в приямок с использованием встроенного L-образного обрамления.

Вариант монтажа - обрамление наружное

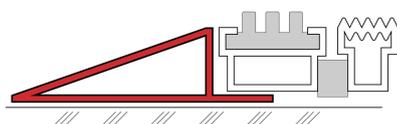


Схема установки на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

Заказ нестандартных изделий



Покртия нестандартных форм и/или размеров мы беремся сделать на заказ с применением коэффициента удорожания от 1.2 до 1.4.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

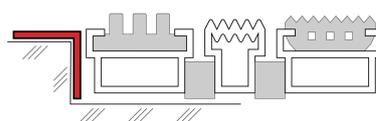


Схема установки в приямок с использованием встроенного Г-образного обрамления.