



Артикул: M11103
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: заказ
 Вес: 13.0 кг/кв.м
 Проходимость:

- Бесплатный выезд на замер
- Доставка по Москве и в регионы РФ
- Выполним монтаж и установку

Придверная решетка на усиленном алюминиевом профиле имеет современный внешний вид и позволяет существенно снизить количество грязи, которое попадает в здание на обуви посетителей. Особого внимания заслуживают щеточные чистящие вставки, в которых используется износостойкое нейлоновое волокно немецкого производства.

Материал конструкции:	алюминий АД31 Т1
Толщина профиля:	2 мм
Тип соединения профилей:	стальной нержавеющей трос, марка стали А4
Высота покрытия:	25 мм
Чистящие элементы:	3х-рядные щетки, 5ти-рядные алюминиевые скребки
Цвет щеток:	чёрный
Рабочий диапазон температур:	от -40°С до +70°С
Дополнительные принадлежности:	Опция 1: Подложка шумопоглощающая. Опция 2: Торцевые заглушки, комплект.



Устойчивость к деформации

Устойчиво к деформации, возникающей в местах с интенсивным движением



Защита от коррозии

В изделие использованы сплавы и комплектующие стойкие к образованию коррозии



Зоны эксплуатации


Допускается эксплуатация на улице под открытым небом



Антикаблук

Изделие безопасно для женской обуви на высоком каблуке

Схема изделия

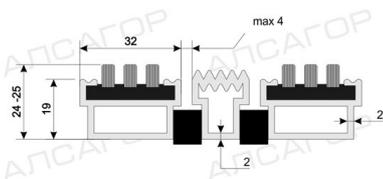

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

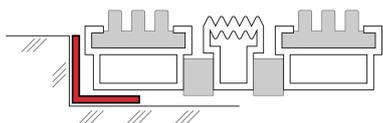


Схема установки в приямок с использованием встроенного L-образного обрамления.

Вариант монтажа - обрамление наружное


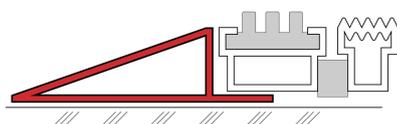


Схема установки на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

Технические возможности и изготовление под заказ

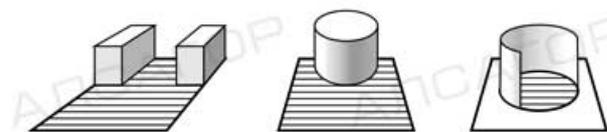

Мы готовы изготовить на заказ покрытие нестандартной формы с применением коэффициента удорожания от 1.2 до 1.4.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое




Схема установки в приямок с использованием встроенного Г-образного обрамления.