







Артикул: M11002
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: заказ
 Вес: 11.3 кг/кв.м
 Пропускная способность: 

-  Бесплатный выезд на замер
-  Доставка по Москве и в регионы РФ
-  Выполним монтаж и установку

Придверные решетки с текстильными вставками могут эксплуатироваться в сложных условиях. Они обеспечивают защиту от 90% воды на подошвах обуви, не позволяя заносить грязь и влагу в помещение. Решетка изготовлена из качественных комплектующих и подходит для применения в российских условиях.

Материал конструкции:	алюминий АД31 Т1
Толщина профиля:	2 мм
Тип соединения профилей:	стальной нержавеющей трос, марка стали А4
Высота покрытия:	23 мм
Чистящие элементы:	влагопитывающий текстиль
Цвет текстильных вставок:	чёрный
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C

Дополнительные принадлежности: Опция 1: Подложка шумопоглощающая. Опция 2: Торцевые заглушки, комплект.



Степень нагрузки

Бюджетная грязезащитная решетка, которая может применяться в местах с интенсивным движением



Защита от коррозии

В конструкции используются высококачественные материалы, стойкие к образованию коррозии



Зона эксплуатации


Изделие предназначено для установки в тамбурных зонах и внутренних помещениях



Эксплуатационные характеристики

Отечественная разработка, гарантированно эффективная грязе и влагозащита в условиях российского климата

Схема изделия

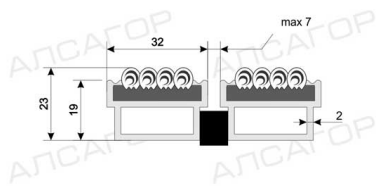

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое




Схема установки в приямок с использованием встроенного L-образного обрамления.

Вариант монтажа - обрамление наружное

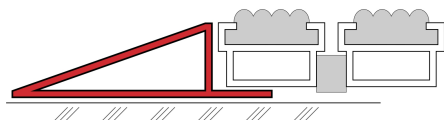


Схема установки на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

Изготовление решеток нестандартной формы



Мы готовы изготовить на заказ покрытие нестандартной формы с применением коэффициента удорожания от 1.2 до 1.4.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое




Схема установки в приямок с использованием встроенного Г-образного обрамления.