



Артикул: 14101
 Макс. ширина: 4500 мм
 Вес: 16.9 кг/м.кв
 Пропускная способность: 

По степени устойчивости к высокой нагрузке эта придверная решетка не уступает стальной. Рабочая поверхность составлена из алюминиевых скребков, по краям расположены чистящие вставки из рифленой резины. Относится к грязезащитным покрытиям с функцией Антикаблук и безопасна для женской обуви. Также см. модель — АЛСА Скребок.

Материал конструкции:	алюминиевый сплав АД31 Т1
Тип соединения профилей:	стальной нержавеющей трос
Высота покрытия:	23 мм
Чистящие элементы:	3-рядный скребок, рифленая резина
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C

-  Бесплатный выезд на замер
-  Доставка по Москве и в регионы РФ
-  Выполним монтаж и установку



Степень нагрузки

Изделие способно выдержать максимальные нагрузки. Рекомендовано к применению в местах, для которых характерно интенсивное изнашивание чистящих элементов, например, у вращающихся дверей



Эксплуатационные характеристики

Возможность скручивания в рулон. Удобство установки на наружную поверхность либо в приямок глубиной от 20 мм до 500 мм с регулировкой высоты при помощи опорной конструкции



Антикаблук

Уменьшенный зазор между профилями предотвращает попадание вовнутрь женских каблучков




Защита от коррозии


Увеличенный срок службы благодаря использованию высококачественных антикоррозийных материалов



Схема изделия

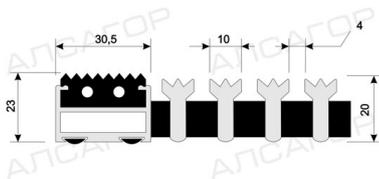

Технические возможности и изготовление под заказ

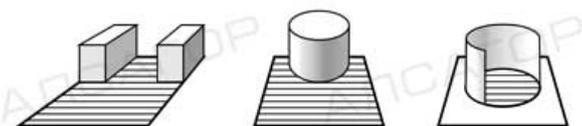

На складе доступны решетки в стандартном исполнении 600 * 400 мм. Реализация дизайнерских решение, сложных, непрямоугольные конфигурации выполняются на заказ и должны быть согласованы с менеджером компании. При этом допускается не более чем 20% увеличение действующей стоимости в сравнении со стандартной комплектацией. Делая заказ следует иметь в виду, что максимальной размер профиля (ширины изделия) ограничен возможностями производства и составляет 4 метра 50 сантиметров.


Варианты монтажа с использованием обрамлений

Для входных зон с высокой интенсивностью движения предназначены также алюминиевые решетки серии Сити с широкой гаммой чистящих элементов.

Варианты монтажа - встраиваемые




Цветовая гамма резиновых вставок

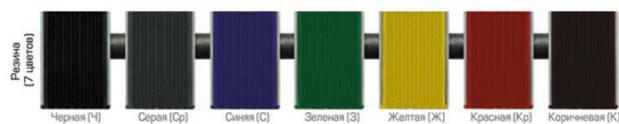


Допускаются оттеночные колебания цвета. При необходимости возможно согласования цвета по образцу.

Радиальная форма



Варианты монтажа - встраиваемые



Варианты монтажа - наружные

