



Артикул: 97706
 Макс. ширина: 1800 мм
 Размер: 68 x 25 мм
 Вес: 1.1 кг
 Пропитываемость:

- Бесплатный выезд на замер
- Доставка по Москве и в регионы РФ
- Выполним монтаж и установку

Специализированная противоскользящая накладка на основе алюминиевого профиля с резиновыми вставками, которая может быть установлена на лестничные ступени самостоятельно. Является хорошим решением проблемы травматизма на скользких поверхностях, когда на изменение планировки и ремонта уже нет ни времени, ни средств. Изделие предотвращает скольжение и придает аккуратный и респектабельный вид любой входной зоне. Рекомендации по установке одинаковы для всех трех стандартных размеров. Накладки произвольной длины наша компания может изготовить на заказ.

Материал профиля:	коррозионно-стойкий алюминиевый сплав
Размер:	68x25 мм
Стандартная длина:	0.9 м, 1.80 м, 2.70 м
Вес:	1.1 кг
Цветовая гамма накладок:	серебро, бронза
Цвет вставок:	черный, серый



Особенность конструкции

Ремонтопригодно, рифленая вставка может быть заменена отдельно и не требует демонтажа всего изделия целиком



Область применения

Гарантирует безопасность при движении по лестнице, обеспечивая комфортный подъем и спуск. Эффективно препятствует скольжению не только на влажной, но и на обледеневшей поверхности ступени.



Защита от коррозии

Долговечна, изготовлена из алюминиевых сплавов слабо подверженных влиянию коррозии




Эксплуатационные характеристики


Накладка имеет простой способ крепления, идеальна для самостоятельного монтажа



Схема изделия

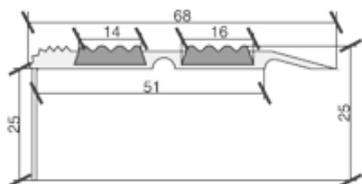

Практические рекомендации по установке

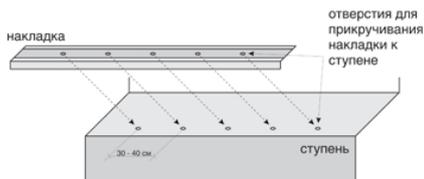

Установка накладки - вариант 2

- Определить место, где будет установлен алюминиевый профиль.
- Вставить ПВХ вставки в паз накладки. Для лучшего контакта низ резинки можно смазать клеем.
- Протереть ступеньки от грязевых фракций. Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
- Намазать накладку и ступень клеем «жидкие гвозди». Клей следует наносить при температуре от +5°C до +30°C.
- Приставить накладку к ступени и прижать.
- Полная полимеризация клея происходит через 12–24 часа. После этого накладки на ступени готовы к работе!

Доступные цвета



Существует возможность выбора цвета для резиновых вставок - черные или серые. Цветовая гамма накладок - серебро и бронза.

Установка накладки - вариант 1

- Определить место установки алюминиевого профиля.
- Наметить места сверления отверстий на ступеньках и на накладках (если это плитка, то лучше сверлить по швам) расстояние 30–40 см между отверстиями.
- Сверлом диаметром 4.2 мм просверлить отверстие в ступеньках и в накладках.
- Сверлом большего диаметра 8 мм просверлить в накладках фаску.
- Вставить пробки от дюбелей в отверстия на ступеньках.
- Протереть ступеньки от пыли.
- Обильно намазать накладку и ступеньки силиконом.
- Приставить накладку к ступеньке, так чтобы отверстия совпадали.
- Вставить шурупы в отверстия и прикрутить накладку к ступени.
- Вытереть следы от силикона, вставить ПВХ вставки в паз обрамления. При этом низ резинки можно смазать клеем.
- Противоскользящая накладка готова к работе!