







Артикул: 13005
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: 600x400 мм
 Вес: 11.5 кг/кв.м
 Пропускная способность: 

-  Бесплатный выезд на замер
-  Доставка по Москве и в регионы РФ
-  Выполним монтаж и установку

Металлическая решетка предназначена для входных групп со средней интенсивностью движения. Чистящие вставки из резины и текстиля задерживают грязь и влагу с обуви посетителей. Для монтажа решеток серии не требуется приямок. Изделие можно установить прямо на пол уже готового объекта.

Материал конструкции:	алюминиевый сплав
Тип соединения профилей:	фиксация за счет пластиковых заклепок
Высота покрытия:	16 мм
Чистящие элементы:	термоэластопласт, текстиль (низкий, высокий)
Цвет резиновых вставок:	чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый
Цвет вставок, текстиль низкий:	чёрный (стандартный), черный радужный, серый, синий темный, зеленый, бежевый, красный, коричневый мраморный
Цвет вставок, текстиль высокий:	чёрный (стандартный), серый, синий темный, зеленый, красный, коричневый коньяк, коричневый темный

Рабочий диапазон температур: от -20°C до +60°C



Эксплуатационные характеристики

Упрощенная эксплуатация за счет возможности скручивания в рулон.



Особенность конструкции

В основе лежат алюминиевые профили, объединенные между собой при помощи соединителей



Степень нагрузки

Для мест характеризующихся средней и низкой плотностью пешеходного движения




Система Антишум

Противошумные амортизирующие элементы в нижней части



Схема изделия

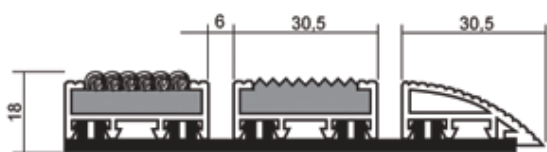


Цветовая гамма резиновых вставок



Допускаются оттеночные колебания цвета. При необходимости возможно согласования цвета по образцу.

Цветовая гамма текстильных вставок

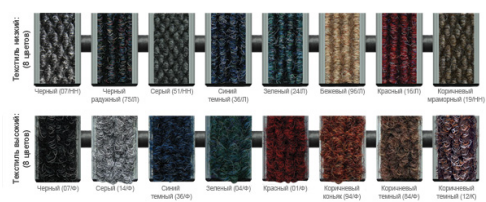

Особенности установки

Наличие заходных планок позволяет использовать решетку без установки в приямок. Два варианта поставки - в виде готового изделия или набора для самостоятельной сборки.