



Артикул: 17050

Размер: под заказ

Пропускная способность:



Бесплатный выезд на замер



Доставка по Москве и в регионы РФ



Выполним монтаж и установку

Часто грязезащитные решетки монтируют в специальный приямок - нишу. Такой подход наиболее характерен для первого и второго уровней системы защиты здания от проникновения уличной грязи. Опорная конструкция позволяет выровнять поверхность покрытия на уровне пола в помещении. При этом становится возможным оборудование приямка грязесборной системой и водоотводом, которые увеличивают интервал времени между регулярными работами по очистке. Выбор конструкции зависит от глубины приямка и высоты грязезащитной решетки. В нашем каталоге представлены изделия различные по высоте. Опорная конструкция КОР50 подойдет для устройства системы очистки обуви и приямков глубиной от 30 мм до 50 мм.

Глубина приямка: 50-50 мм

Регулировка по высоте: с использованием подкладочных шайб


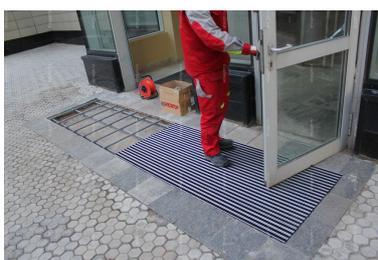


Схема изделия



Внешний вид

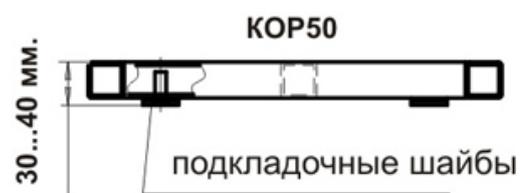

Монтаж на примере стальной грязезащитной решетки



Рис. 1 Опорная конструкция в сборе со стальными решетками 600*400.