



Артикул: 11013
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: под заказ
 Высота: 23 мм
 Вес: 14.4 кг/кв.м
 Пропиодимость:

- Бесплатный выезд на замер
- Доставка по Москве и в регионы РФ
- Выполним монтаж и установку

Грязезащитная решетка из первоклассных материалов рекомендуется, в первую очередь, для тамбурных пространств. Износостойкая чистящая поверхность, состоящая из алюминиевых гребешков и ворсовых влагопоглощающих вставок, позволяет использовать изделие в местах с интенсивным движением. Чтобы исключить дребезжания и поскрипывания, в нижней части установлены шумоподавляющие амортизационные вставки.

Материал конструкции:	алюминиевый сплав АД31 Т1
Высота покрытия:	23 мм
Чистящие элементы:	текстиль (низкий, высокий), алюминиевые гребешки
Цвет вставок, текстиль низкий:	чёрный (стандартный), чёрный радужный, серый, синий темный, зелёный, бежевый, красный, коричневый мраморный
Цвет вставок, текстиль высокий:	чёрный (стандартный), серый, синий темный, зелёный, красный, коричневый коньяк, коричневый темный, коричневый темный
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C



Область применения

Рекомендовано для тамбурных пространств, где имеются тепловые завесы и кондиционеры.



Степень нагрузки

Для применения в местах с высокими и средними нагрузками движения пешеходов и пешеходов с тележками.



Широкий температурный диапазон

Может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне.




Защита от коррозии


Используются материалы, устойчивые к образованию коррозии. Конструкция защищена от попадания грязи вовнутрь торцевыми заглушками из термопластика.



Схема изделия

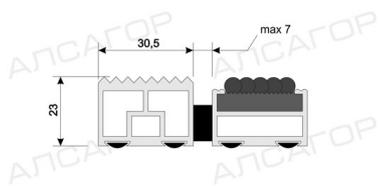

Технические возможности и изготовление под заказ

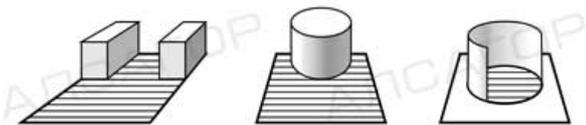


В случае необходимости реализации дизайнерских решений, а также при заказе сложных и непрямоугольных конфигураций следует учитывать, что размер профиля (ширина изделия) не может превышать 4500 мм (4 метра 50 сантиметров). При этом возможно применение коэффициента увеличения стоимости от 20% по согласованию с менеджером компании и в зависимости от технического задания.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного обрамления.

Монтаж - встраиваемые

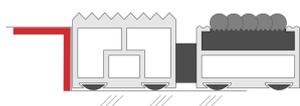

Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного обрамления.

Цветовая гамма текстильных вставок



Варианты монтажа с использованием обрамлений

Для экономии места и оптимального выполнения своих функциональных качеств мы рекомендуем установку решетки в углубление приямка, равного высоте грязезащитного покрытия. Таким образом вам удастся долго сохранить дорогостоящую напольную плитку от сколов, трещин и повреждений. Также при установке можно применять специальные защитные профили.

Монтаж - наружные



Установка на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.