



Артикул: 11001
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: под заказ
 Высота: 23 мм
 Вес: 18.9 кг/кв.м
 Пропускная способность: 

-  Бесплатный выезд на замер
-  Доставка по Москве и в регионы РФ
-  Выполним монтаж и установку

Грязезащитные решетки, которые разработаны специально для улицы. Они подходят для обустройства входных зон крупных торговых центров, магазинов и других объектов с повышенной и средней интенсивностью движения людей. Изделие комплектуется чистящими вставками из рифленой резины, обладающей высокой стойкостью перед износом и истиранием. Оформленная решетка превосходно вписывается в существующий дизайн.

Материал конструкции:	алюминий
Высота покрытия:	23 мм
Чистящий элемент:	рифленая резина
Цвет резиновых вставок:	чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C



Особенность конструкции

Алюминиевые профили собраны между собой стальным оцинкованным тросом



Защита от коррозии

Торцы профиля защищены заглушками из термопластика, предотвращая попадание влаги вовнутрь. Решетки устойчивы к коррозии, в том числе к сквозной коррозии



Степень нагрузки

Решетки оптимизированы к максимальной и средней нагрузке пешеходов, в особенности пешеходов с тележками



Система Антишум

В нижней части решётки установлены шумопоглощающие амортизационные вставки, при движении пешеходов отсутствует шум и поскрипывание



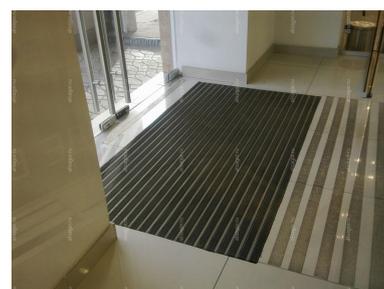


Схема изделия

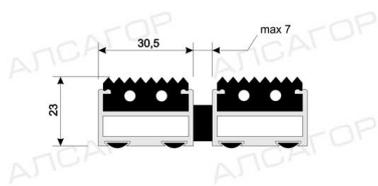

Технические возможности и изготовление под заказ

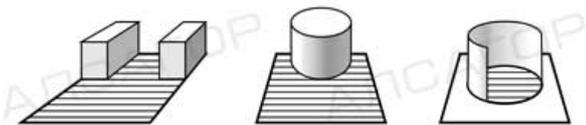


Мы беремся воплотить любые дизайнерские решения и выполнить сложные конфигурации под заказ. При этом следует учитывать, что размер максимальной длины профили (ширина изделия) равен 4500 мм. Для сложных и непрямоугольных вариантов исполнения применяется коэффициент удорожания от 1.2 до 1.4.

Монтаж - наружные




Установка на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

Цветовая гамма резиновых вставок

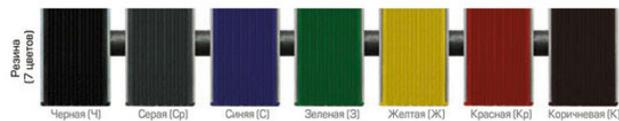


Допускаются оттеночные колебания цвета. При необходимости возможно согласования цвета по образцу.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в притык с использованием встраиваемого L-образного обрамления.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в притык с использованием встраиваемого Г-образного обрамления.