


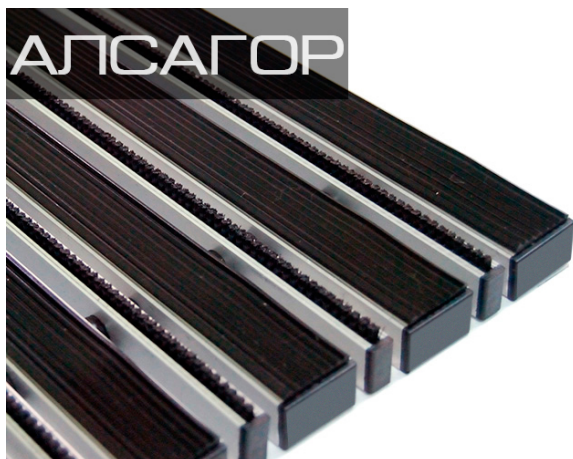

Артикул: 11301
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: под заказ
 Высота: 25 мм
 Вес: 18.7 кг/кв.м
 Проходимость: 


 Бесплатный выезд
 на замер


 Доставка по Москве и
 в регионы РФ


 Выполним монтаж и
 установку

Грязезащитные решетки, которые предназначены для входных зон крупных торговых и офисных зданий. Решетка имеет усиленный профиль, устойчивый к деформации. Чистящими элементами выступают вставки из рифленой резины. Однорядные щетки позволяют эффективно очищать обувь на высоком протекторе.

Материал конструкции:	алюминий
Высота покрытия:	25 мм
Чистящие элементы:	резина, 1-рядная щетка
Цвет резиновых вставок:	чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый
Цвет щеток:	чёрный
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C



Степень нагрузки

Благодаря усиленной конструкции изделие подходит для мест с высокой и средней интенсивностью движения пешеходов, в том числе пешеходов с тележками.



Внешний вид

Торцы алюминиевых профилей модели закрыты заглушками. Это предотвращает попадание влаги вовнутрь, придает решетке законченный вид и позволяет становиться частью дизайна помещения.



Система Антишум

Амортизационные вставки в нижней части обеспечивают отсутствие шума и поскрипывания при ходьбе.



Защита от коррозии

Наличие высококачественных материалов препятствует образованию коррозии.



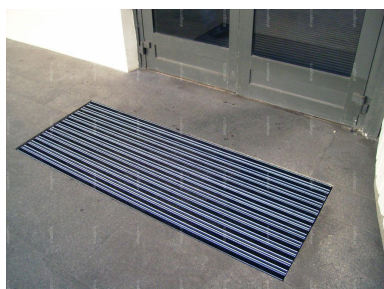


Схема изделия

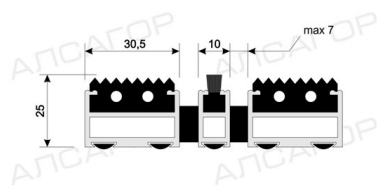

Технические возможности и изготовление под заказ

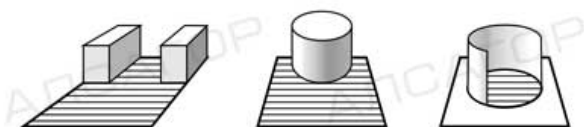


Максимальная ширина изделия составляет 4500 мм. Для сложных и непрямоугольных вариантов конфигурации возможно удорожания стоимости от 20%.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного обрамления.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного обрамления.

Цветовая гамма резиновых вставок



Допускаются оттеночные колебания цвета. При необходимости возможно согласования цвета по образцу.

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Оптимальным как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения исполнения своих функций является устройство решетки в углубление приямка, равного высоте грязезащитного покрытия. Таким образом, наши грязезащитные покрытия прекрасно впишутся во внутренний интерьер помещения и сэкономят место, в отличие от традиционных напольных покрытий, установленных перед дверьми. Чтобы сохранить дорогостоящее напольное покрытие от сколов, трещин и повреждений специалисты нашей компании рекомендуют применять специальные защитные профили.

Монтаж - наружные



Установка на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.