



Артикул: 11003
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: под заказ
 Высота: 25 мм
 Вес: 15.6 кг/кв.м
 Проходимость: 



Бесплатный выезд
на замер



Доставка по Москве и
в регионы РФ



Выполним монтаж и
установку

Чистящими элементами придверной решетки выступают трехрядные щетки на основе нейлоновой нити немецкого производства. Модель разработана для грязезащиты крупных магазинов, торговых, офисных центров и других мест с большим количеством посетителей.

Материал конструкции: алюминий

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: 3х-рядная щетка

Цвет щеток: чёрный (стандартный), серый, белый, голубой, синий, зеленый, желтый, красный, коричневый

Рабочий диапазон температур: от -40°C до +70°C



Защита от коррозии

Профиля защищены торцевыми заглушками из ударопрочного термопластика. Это позволяет решетке выглядеть гармонично, а также защищает изделие от внутренней коррозии.



Устойчивость к деформации

Усиленный алюминиевый профиль не боящийся деформации. Применение качественных материалов гарантирует долгую службу в сложных уличных условиях.



Степень нагрузки

Изделие эффективно для мест с высокой и средней плотностью людского потока, рекомендуется к применению в магазинах, ресторанах, выставочных залах, офисных центрах.




Система Антишум


Решетка бесшумна в эксплуатации, низ изделия оборудован шумопоглощающими амортизационными вставками.



Схема изделия



Конфигурация изделий на заказ

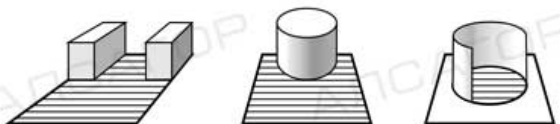


В наличии на складе есть изделия в стандартном исполнении 600x400 мм. Сложные конфигурации могут быть выполнены под заказ. При этом стоимость увеличивается от 20%. Максимально возможный размер длины профиля (ширины изделия) равен 4500 мм (4 метра 50 сантиметров).

Монтаж - встраиваемые




Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного обрамления.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного обрамления.


Цветовая гамма щеток



Варианты монтажа с использованием обрамлений

Придверная решетка эффективно выполняет свои функции будучи встроенной в приямок - специальное углубление, равное высоте грязезащитного покрытия. Другим вариантом установки, увеличивающим срок службы покрытия является применение специальных защитных профилей.

Монтаж - наружные



Установка на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.