

Артикул: 11106  
 Макс. ширина: 4500 мм  
 Размер: под заказ  
 Высота: 25 мм  
 Вес: 22 кг/кв.м  
 Проходимость:

- Бесплатный выезд на замер
- Доставка по Москве и в регионы РФ
- Выполним монтаж и установку

Придверная решетка, которая подходит для установки непосредственно на улице. Область применения - жилые помещения, рестораны, выставочные залы, офисные и административные здания. Грязезащитные вставки трех видов позволяют решетке эффективно обрабатывать обувь со сложным рисунком протектора. Изделие устойчиво к образованию коррозии, заглушки из термопластика закрывают срез профилей с двух сторон и препятствуют попаданию вовнутрь агрессивной фракции и грязевых коктейлей. Данная модель безопасна для женской обуви.

Материал конструкции:	алюминий
Высота покрытия:	25 мм
Чистящие элементы:	резина, 3-рядная щетка, скребок
Цвет резиновых вставок:	чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый
Цвет щеток:	чёрный (стандартный), серый, белый, голубой, синий, зеленый, желтый, красный, коричневый

Рабочий диапазон температур: от -40°C до +70°C



**Особенность конструкции**

Состоит из алюминиевых профилей, собранных стальным оцинкованным тросом



**Система Антикаблук**

Между профилями установлен дополнительный грязезащитный элемент - алюминиевый скребок, делающий изделие безопасным для женской обуви с высокими каблуками и шпильками.





**Степень нагрузки**

Решетка оптимизирована для эксплуатации в местах с высокой и средней интенсивностью пешеходного движения, не боится пешеходов с тележками.




**Система Антишум**

В нижней части установлены шумопоглощающие амортизационные вставки, препятствующие возникновению ударного шума и скрипов.

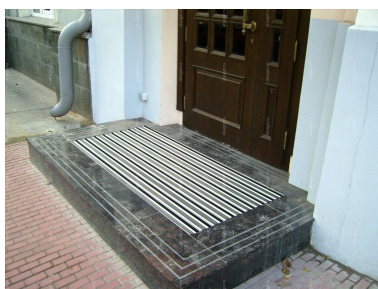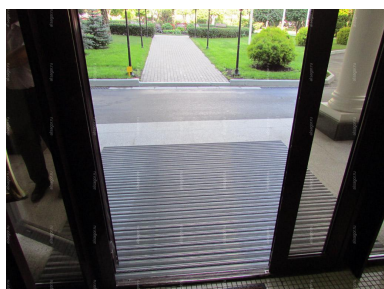

**Схема изделия**

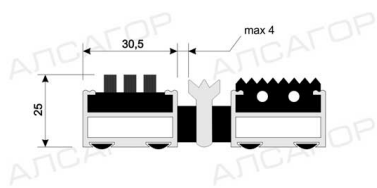

**Цветовая гамма резиновых вставок**




Допускаются оттеночные колебания цвета. При необходимости возможно согласования цвета по образцу.

**Варианты монтажа с использованием обрамлений**

Рекомендуемым вариантом установки данного вида покрытия является укладка в приямок. Тем самым обеспечивается экономия внутреннего пространства помещения и сохранение гармоничного внешнего вида. Чтобы сохранить дорогостоящее напольное покрытие от сколов, трещин и повреждений мы рекомендуем применять специальные алюминиевые обрамления.

**Монтаж - наружные**




Установка на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

**Цветовая гамма щеток**




**Технические возможности и изготовление под заказ**

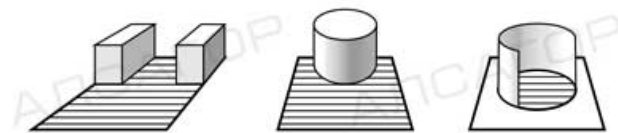


Длина профиля (ширина изделия) не может превышать 4500 мм (4 метра 50 сантиметров). Возможно удорожание стоимости изделия от 20% для сложных и непрямоугольных вариантов конфигурации.

**Монтаж - встраиваемые**



Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного обрамления.

**Монтаж - встраиваемые**



Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного обрамления.