

Артикул: 11103
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: под заказ
 Высота: 25 мм
 Вес: 18.9 кг/кв.м
 Пропиодимость:

- Бесплатный выезд на замер
- Доставка по Москве и в регионы РФ
- Выполним монтаж и установку

Грязезащитная решетка, которая подойдет для оборудования входной зоны магазина или крупного торгового центра. Отличное решение для мест, характеризующихся высокой и средней интенсивностью движения людского потока. Чистящая трехрядная щетка изготовлена из нейлоновой нити импортного производства и обладает высоким коэффициентом износостойкости. Тройной скребок увеличивает эффективность очистки, а также предохраняет женские каблуки от попадания в технологические зазоры изделия. Решетку можно использовать на уличной части входа. Она устойчива к низким и высоким температурам, негативному влиянию внешней среды.

Материал конструкции:	алюминий
Высота покрытия:	25 мм
Чистящие элементы:	3х-рядная щетка, скребок
Цвет щеток:	чёрный (стандартный), серый, белый, голубой, синий, зеленый, желтый, красный, коричневый
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C



Особенность конструкции

Выполнена из алюминиевых профилей, которые собраны между собой стальным оцинкованным тросом.



Система Антишум

Амортизационные вставки заглушают ударный шум и скрип при эксплуатации.



Защита от коррозии

Устойчивость коррозии и длительный срок службы за счет использования материалов высокого качества и конструктивных решений, препятствующих попаданию влаги вовнутрь изделия.




Система Антикаблуки


Система Антишпилька - уменьшенный зазор между профилями предотвращает попадание в придверную решетку женских каблуков.



Схема изделия

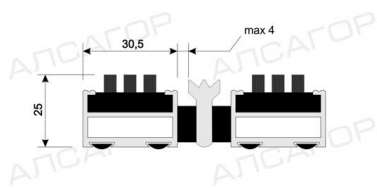


Конфигурация на заказ

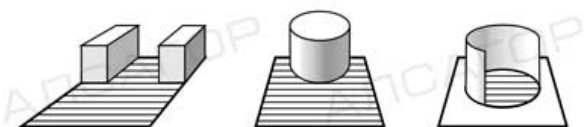


По запросам имеются в наличии стандартные размеры 600x400 мм. Возможно изготовление решеток под заказ. Максимальный размер длины профиля не может превышать 4500 мм. Сложные и непрямоугольные конфигурации идут с коэффициентом удорожания от 20% и требуют согласования с менеджером компании.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного обрамления.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного обрамления.

Цветовая гамма щеток



Варианты монтажа с использованием обрамлений

Для защиты придверной решетки от сколов и повреждений при эксплуатации мы рекомендуем устанавливать ее в специальное углубление - приямок, по глубине равный высоте грязезащитного покрытия. Другим способом монтажа, гарантирующим целостность изделия является применение защитных профилей из алюминия и нержавеющей стали.

Монтаж - наружные



Установка на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.