



Артикул: 11008
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: под заказ
 Высота: 25 мм
 Вес: 14.2 кг/кв.м
 Проходимость: 



Бесплатный выезд
на замер



Доставка по Москве и
в регионы РФ



Выполним монтаж и
установку

Современная грязезащитная решетка для применения в местах со средней и высокой плотностью пешеходного потока. Выбранная комбинация чистящих элементов позволяет изделию быть эффективным не только по отношению к грязи, но и ко влаге. 3-рядные щетки выполнены из нейлоновой нити ведущего немецкого производителя и обладают высоким коэффициентом износостойкости.

Материал конструкции:	алюминий
Высота покрытия:	25 мм
Чистящие элементы:	3х-рядная щетка, текстиль (низкий, высокий)
Цвет щеток:	чёрный (стандартный), серый, белый, голубой, синий, зеленый, желтый, красный, коричневый
Цвет вставок, текстиль низкий:	чёрный (стандартный), черный радужный, серый, синий темный, зеленый, бежевый, красный, коричневый мраморный
Цвет вставок, текстиль высокий:	чёрный (стандартный), серый, синий темный, зеленый, красный, коричневый коньяк, коричневый темный, коричневый темный
Рабочий диапазон температуры:	от -40°C до +70°C



Область применения

От магазинов и гипермаркетов, характеризующихся наличием пешеходов с тележками, до бизнес центров и жилых помещений.



Устойчивость к деформации

Алюминиевый профиль стойкий к деформациям.



Защита от коррозии

Качественные материалы препятствуют образованию коррозии и увеличивают срок службы. Защита от попадания влаги вовнутрь изделия.



Система Антишум

В основании изделия спроектированы амортизационные вставки, препятствующие возникновению шумов и поскрипываний при эксплуатации решетки.



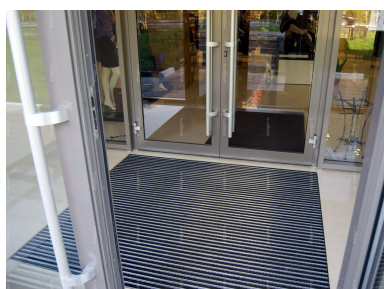


Схема изделия

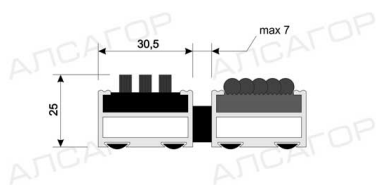


Цветовая гамма текстильных вставок

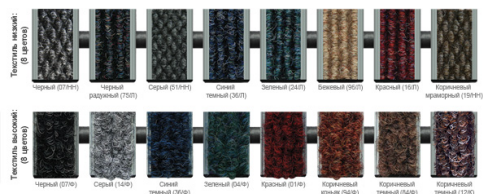

Варианты монтажа с использованием обрамлений


Мы рекомендуем установку наших изделий в приямок с глубиной равной высоте грязезащитного покрытия. Такой подход гармонично вписывается в дизайн помещения, экономит место и бережет дорогостоящий материал от сколов и повреждений. Альтернативным способом является использование алюминиевых обрамлений.

Монтаж - наружные




Установка на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

Цветовая гамма щеток



Конфигурация изделий на заказ

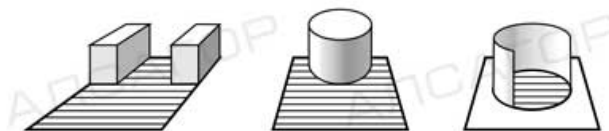


В стандартном исполнении придверная решетка имеет размер 600 * 400 мм. При заказе сложных конфигураций на заказ стоимость изделия увеличивается от 20%. Максимально возможный размер длины профиля (ширины изделия) не может превышать 4 метра 50 сантиметров.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного обрамления.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного обрамления.