



Артикул: 11108
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: под заказ
 Высота: 25 мм
 Вес: 24 кг/кв.м
 Проходимость: 

- 
Бесплатный выезд на замер
- 
Доставка по Москве и в регионы РФ
- 
Выполним монтаж и установку

Грязезащитная решетка с чистящими вставками против крупной грязи и влаги. Усиленный профиль позволяет использовать изделие в местах с интенсивным движением - гипермаркетах, больших магазинах, в крупных торговых центрах. Эффективность решетки увеличена за счет применения специальных алюминиевых скребков, а чистящие щетки изготовлены из нейлоновой нити от ведущего немецкого производителя.

Материал конструкции:	алюминий
Высота покрытия:	25 мм
Чистящие элементы:	3х-рядная щетка, текстиль (низкий, высокий), скребок
Цвет щеток:	чёрный (стандартный), серый, белый, голубой, синий, зеленый, желтый, красный, коричневый
Цвет вставок, текстиль низкий:	чёрный (стандартный), черный радужный, серый, синий темный, зеленый, бежевый, красный, коричневый мраморный
Цвет вставок, текстиль высокий:	чёрный (стандартный), серый, синий темный, зеленый, красный, коричневый коньяк, коричневый темный, коричневый темный
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C



Степень нагрузки

Для использования в помещениях с высокой и средней интенсивностью движения пешеходов и пешеходов с тележками.



Система Антишум

Двойные амортизационные вставки позволяют избавиться от дребезжания и поскрипывания, характерные для покрытий отдельных производителей.



Защита от коррозии

Качественные коррозионностойкие материалы. Края срезов решетки закрыты торцевыми заглушками, что предотвращает попадание грязевого коктейля вовнутрь изделия.



Система Антикаблуки

Безопасно для женской обуви - система антикаблуки.


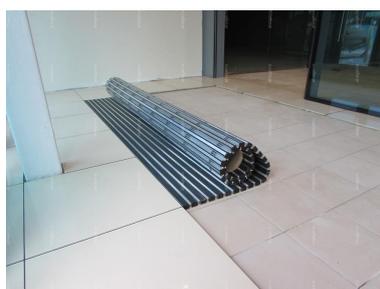


Схема изделия




Цветовая гамма текстильных вставок

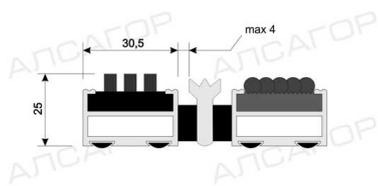

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Наиболее удобным способом монтажа является укладка в специально обустроенный приямок по глубине равный высоте покрытия. Это экономит место и позволяет изделию гармонично вписываться в оформление любого помещения. Для того чтобы сохранить дорогостоящее напольное покрытие от сколов, трещин и повреждений, вы также можете использовать защитные профили из алюминия или нержавеющей стали.

Монтаж - наружные




Установка на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

Цветовая гамма щеток




Конфигурация изделий на заказ

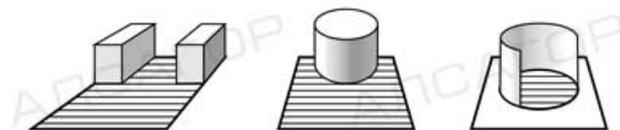


На складе имеются готовые стандартные размеры решеток 600 * 400 мм. При заказе нестандартных комплектаций следует учитывать, что максимальная длина профиля придверной решетки (ширина изделия) не может превышать 4500 мм. Сложные конфигурации идут с увеличением стоимости от 20% и требуют согласования с менеджером компании. За изготовление изделий непрямоугольной формы применяется коэффициент удорожания от 1,2 до 1,4

Монтаж - встраиваемые



Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного обрамления.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного обрамления.