




Артикул: 11002  
 Макс. ширина: 4500 мм  
 Размер: под заказ  
 Высота: 23 мм  
 Вес: 13.3 кг/кв.м  
 Пропускная способность: 

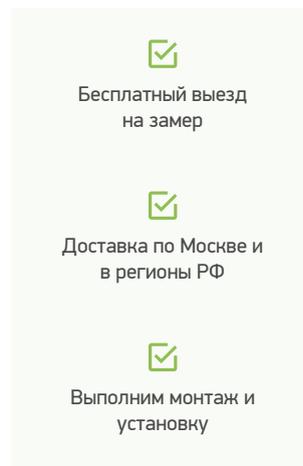

Влагопитывающая грязезащитная решетка для офисных центров, торговых точек, магазинов и других мест с высокой посещаемостью. Модель комплектуется чистящими элементами из полипропиленового ворса. В конструкции используются амортизационные вставки, исключающие шум и поскрипывание при движении. Рекомендуется к применения внутри зданий. Изделие обладает прекрасным внешним видом и гармонично вписывается в любой интерьер.

Материал конструкции:	алюминий
Высота покрытия:	23 мм
Чистящие элементы:	текстиль (низкий, высокий)

Цвет вставок, текстиль низкий: чёрный (стандартный), черный радужный, серый, синий темный, зеленый, бежевый, красный, коричневый мраморный

Цвет вставок, текстиль высокий: чёрный (стандартный), серый, синий темный, зеленый, красный, коричневый коньяк, коричневый темный, коричневый темный

Рабочий диапазон температур: от -40°C до +70°C



#### Степень нагрузки

Решетка рекомендуется к использованию в местах со средней и высокой плотностью людского потока.



#### Чистящие элементы

Чистящие элементы закреплены в усиленных алюминиевых профилях, торцы которых защищены термопластиковыми заглушками.



#### Система Антишум

Для исключения шума и поскрипывания при движении пешеходов в основании решетки предусмотрены амортизационные вставки.




#### Защита от коррозии


Высококачественные комплектующие делают продукт устойчивым к коррозии.



**Схема изделия**

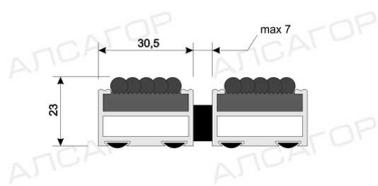


**Конфигурация изделий на заказ**

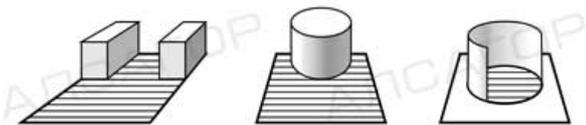


Максимальной размер длины профиля данной модели составляет 4500 мм. Для сложных и непрямоугольных вариантов применяется коэффициент удорожания стоимости заказа от 20% по согласованию с менеджером компании.

**Монтаж - встраиваемые**




Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного обрамления.

**Монтаж - встраиваемые**



Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного обрамления.

**Цветовая гамма текстильных вставок**

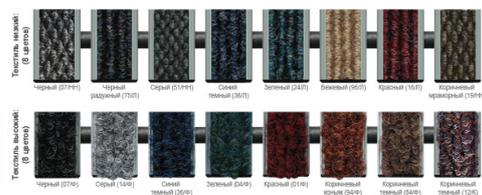

**Варианты монтажа с использованием обрамлений**

Наиболее элегантным решением является встраивание придверной решетки в углубление приямка, глубина которого равна высоте грязезащитного покрытия. Таким образом, экономится место и обеспечивается защита напольного покрытия от сколов и повреждений. В местах, где установка в приямок невозможна, мы рекомендуем применять специальные защитные профили из алюминия или нержавеющей стали.

**Монтаж - наружные**



Установка на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.