



Артикул: 11102
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: под заказ
 Высота: 23 мм
 Вес: 13.3 кг/кв.м
 Пропускная способность:

- Бесплатный выезд на замер
- Доставка по Москве и в регионы РФ
- Выполним монтаж и установку

Грязезащитная входная решетка с влагопоглощающими элементами из полипропилена отлично впишется в интерьер гостиницы, ресторана или магазина. Эксплуатационные качества изделия усилены. Благодаря наличию алюминиевых скребков, модель способна выдержать высокие и средние нагрузки от пешеходов и тележек. В нижней части решетки расположены шумогасящие амортизационные элементы, которые обеспечивают отсутствие посторонних шумов и поскрипываний.

Материал конструкции: алюминий

Высота покрытия: 23 мм

Чистящие элементы: текстиль (низкий, высокий), скребок

Цвет вставок, текстиль низкий: чёрный (стандартный), черный радужный, серый, синий темный, зеленый, бежевый, красный, коричневый мраморный

Цвет вставок, текстиль высокий: чёрный (стандартный), серый, синий темный, зеленый, красный, коричневый коньяк, коричневый темный, коричневый темный

Рабочий диапазон температур: от -40°C до +70°C



Особенность конструкции

Профиля решетки соединены между собой стальным оцинкованным тросом и закрыты с двух сторон заглушками из термопластика.



Область применения

Покрытие рекомендуется к применению в жилых помещениях, ресторанах, выставочных залах, офисных, административных зданиях.



Система Антикаблук

Зазор между профилями уменьшен, что предотвращает попадание внутрь женских каблуков.




Защита от коррозии


Надежность и долговечность благодаря качественным коррозионностойким материалам. Продуманная конструкция исключает возможность попадания осадков вовнутрь.



Схема изделия

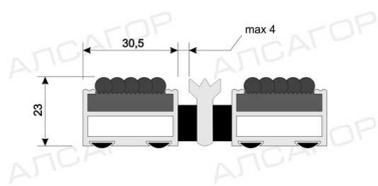

Конфигурация изделий на заказ

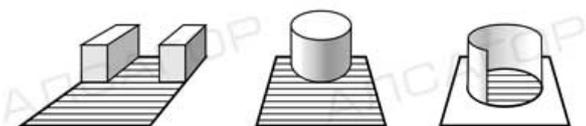


На складе имеются в наличии готовые входные решетки в стандартном размере 600x400 мм. При заказе следует учитывать, что максимальной размер длины профиля изделия составляет 4 метра 50 сантиметров. Непрямоугольные и специфические варианты конфигурации изделия должны быть согласованы с менеджером компании, при этом возможно 20ти процентное увеличение первоначальной стоимости.

Монтаж - встраиваемые




Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного обрамления.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного обрамления.

Цветовая гамма текстильных вставок

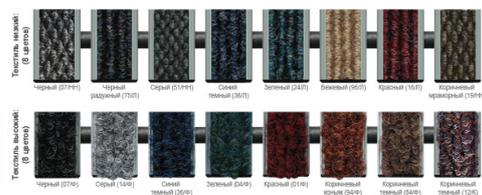

Варианты монтажа с использованием обрамлений

В целях экономии места, продления срока службы изделия и идеального вписания его в окружающий интерьер, мы рекомендуем встраивать придверные решетки в специальное углубление - приямок, глубина которого равна высоте грязезащитного покрытия. Альтернативным вариантом установки является использование специальных защитных профилей.

Монтаж - наружные



Установка на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.