

АЛСАГОР



Артикул: 80301
Размер: 390x590 мм
Высота: 20x2 мм
Вес: 6.00 кг/шт
Ячейка: 33x11 мм
Пропускная способность: 

-  Бесплатный выезд на замер
-  Доставка по Москве и в регионы РФ
-  Выполним монтаж и установку

Придверная стальная решетка изготовлена методом прессования несущих и связывающих стальных полос. Монтаж стальных решеток выполняется с применением пластикового или полимербетонного поддона, или непосредственно в приямок.

Материал конструкции: конструкционная сталь S235JR

Длина настила (длина несущей полосы): 390 мм

Ширина настила (длина связующей полосы): 590 мм

Высота настила: 20 мм

Размер ячейки: 33x11 мм

Сечение несущей полосы: 20x2 мм

Обрамление по периметру: Т-образное

Антикоррозийное покрытие: горячее цинкование по стандарту EN ISO 1461

Рабочий диапазон температур: от -40°C до +70°C

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет



Степень нагрузки

Подходит для уличной эксплуатации в местах с интенсивным пешеходопотоком. Характеризуется высокой прочностью и износостойкостью, поэтому предназначена для установки на улице или в тамбуре помещений.



Защита от коррозии

Антикоррозийная защита выполнена методом горячего оцинкования. Изготовлено из коррозионно-стойких материалов



Внешний вид

Органично вписывается в дизайн входной группы



Чистящие элементы

Принимает на себя основной объем грязи, приносимый на подошвах обуви посетителей


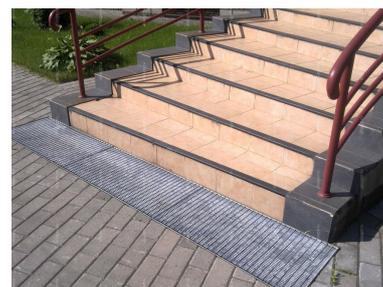


Схема изделия

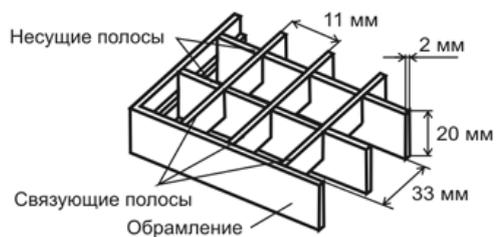

Стандартные размеры, ячейка 33x11 мм (складская позиция)

1000x1200 мм, 1000x1000 мм, 900x1000 мм, 800x1000 мм, 700x1000 мм, 600x1000 мм, 500x1000 мм, 500x500 мм, 490x990 мм, 390x590 мм

Стандартные размеры, ячейка 33x33 мм (складская позиция)

1000x1000 мм, 600x1000 мм, 500x1000 мм