



Артикул: 80320
 Размер: 500x500 мм
 Вес: 7.20 кг/шт
 Пропитанность: 

-  Бесплатный выезд на замер
-  Доставка по Москве и в регионы РФ
-  Выполним монтаж и установку

Предлагаем оборудование для общественных мест с высокой интенсивностью людского потока. Стальные решетки и настилы чрезвычайно устойчивы к нагрузке, характеризуются высокой надежностью и долгим сроком службы. Оцинковка обеспечивает изделиям дополнительную стойкость к воздействию агрессивной среды и реагентов.

Материал конструкции:	конструкционная сталь S235JR
Длина настила (длина несущей полосы):	500 мм
Ширина настила (длина связующей полосы):	500 мм
Высота настила:	30 мм
Размер ячейки:	33x11 мм
Сечение несущей полосы:	30x2 мм
Обрамление по периметру:	T-образное
Антикоррозийное покрытие:	горячее цинкование по стандарту EN ISO 1461
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C
Гарантийный срок:	12 месяцев
Срок эксплуатации:	15 лет



Степень нагрузки

Для грязезащиты в местах с высокой посещаемостью



Защита от коррозии

Изделие не боится агрессивной среды и реагентов, допускает уличную эксплуатацию под открытым небом



Внешний вид


Решетка гармонично вписывается во входную группу современного здания



Эксплуатационные характеристики

Одно из наиболее эффективных грязезащитных решений

Схема изделия

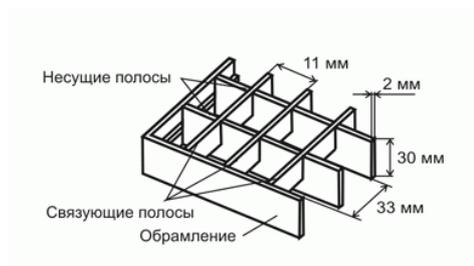

Стандартные размеры, ячейка 33x11 мм (складская позиция)

1000x1200 мм, 1000x1000 мм, 900x1000 мм, 800x1000 мм, 700x1000 мм, 600x1000 мм, 500x1000 мм, 500x500 мм, 490x990 мм, 390x590 мм

Стандартные размеры, ячейка 33x33 мм (складская позиция)

1000x1000 мм, 600x1000 мм, 500x1000 мм