



Артикул: 10002
 Макс. ширина: 3000 мм
 Вес: 11.40 кг/кв.м
 Пропиодимость:

- Бесплатный выезд на замер
- Доставка по Москве и в регионы РФ
- Выполним монтаж и установку

Предлагаем современные придверные решетки с увеличенным сроком службы, устойчивые к воздействию агрессивной среды и ультрафиолету. Изделие можно эксплуатировать в крупных торговых центрах, магазинах и административных зданиях. Модель является модификацией придверной решетки Волна Супер и позволяет встраивание элементов различных цветов, а также нанесение логотипа в соответствии с требованиями дизайн-проекта помещения либо корпоративной политики компании.

Материал конструкции:	алюминиевый сплав
Тип соединения профилей:	стальной оцинкованный трос
Высота покрытия:	20 мм
Размер ячейки:	12 мм
Чистящие элементы:	перфорированная резина, ударопрочный пластик
Цвет резины:	чёрный (стандартный), зеленый, желтый
Цвет пластиковых вставок:	чёрный (стандартный), синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный

Рабочий диапазон температур: от -40°C до +70°C



Степень нагрузки

Абсолютно бесшумна, выдерживает высокие и средние уровни нагрузки от движения пешеходов и пешеходов с тележками



Область применения

Разработано с учетом режимов эксплуатации в современных торговых центрах



Эксплуатационные характеристики

Обладает высокими эксплуатационными качествами и простотой очистки, легко скручивается в рулон. Рекомендуется установка в прямом.




Внешний вид

Возможно нанесения рисунка или логотипа компании. Изготовление производится по размерам заказчика или согласованным эскизам.



Схема изделия

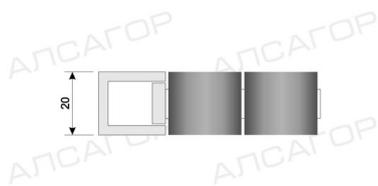


Цветовая гамма резиновых вставок



Цветные вставки позволяют сделать "серый" коврик более необычным и гармоничнее вписать его в интерьер. Кроме того, теперь появилась возможность изготовить коврик с логотипом вашей компании.

Обрамление встраиваемое




Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного обрамления.

Варианты монтажа с использованием обрамлений

При необходимости, по периметру приямок может быть оборудован алюминиевым угловым обрамлением, которое предотвращает соприкосновение решетки со стенками приямка, позволяя сохранить напольное покрытие от сколов и повреждений.

Обрамление встраиваемое



Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного обрамления.

Обрамление наружное



В местах, для которых организовать углубление под решетку трудно или затруднительно, мы предлагаем использовать специализированный наружный профиль, выполняющий роль искусственного приямка. Обрамление устанавливается непосредственно на поверхность пола в виде рамы, в которую вкладывается грязезащитная решетка. Благодаря скошенным краям обрамления, решетка не смещается и не препятствует движению.