







Артикул: A11002
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: под заказ
 Высота: 23 мм
 Вес: 11.3 кг/кв.м
 Проходимость: 

- 
Бесплатный выезд на замер
- 
Доставка по Москве и в регионы РФ
- 
Выполним монтаж и установку

Современная металлическая решетка для очистки обуви, которая гармонично впишется в дизайн любого помещения. Комплектуется текстильными чистящими элементами с хорошими показателями влагопоглощения. Амортизационные вставки значительно снижают шум от прохода по посетителям.

Материал конструкции:	алюминий АД31 Т1
Тип соединения профилей:	стальной нержавеющей трос, марка стали А4
Высота покрытия:	23 мм
Чистящие элементы:	текстиль (низкий, высокий)
Цвет вставок, текстиль низкий:	чёрный (стандартный), чёрный радужный, серый, синий темный, зеленый, бежевый, красный, коричневый мраморный
Цвет вставок, текстиль высокий:	чёрный (стандартный), серый, синий темный, зеленый, красный, коричневый коньяк, коричневый темный, коричневый темный
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C
Дополнительные принадлежности:	Опция 1: Подложка шумопоглощающая. Опция 2: Торцевые заглушки, комплект.



Устойчивость к деформации

Замкнутый профиль устойчивый к изгибу и деформации с толщиной стенки 1.15 мм



Степень нагрузки

Область применения - современные магазины и торговые центры с большим количеством посетителей. Рекомендуется к использованию на финальной стадии системы грязезащиты



Защита от коррозии

Качественные комплектующие стойкие к образованию коррозии



Широкий температурный диапазон

Устойчивость к перепадам температуры



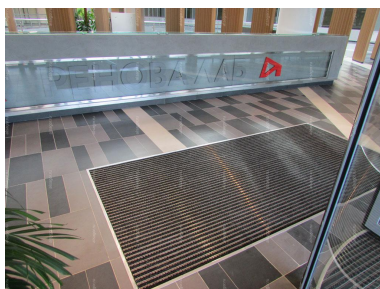


Схема изделия

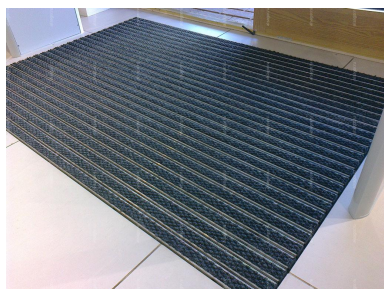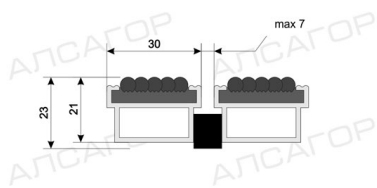

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое




Схема установки в приямок с использованием встроенного L-образного обрамления.

Вариант монтажа - обрамление наружное





Схема установки на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

Цветовая гамма текстильных вставок

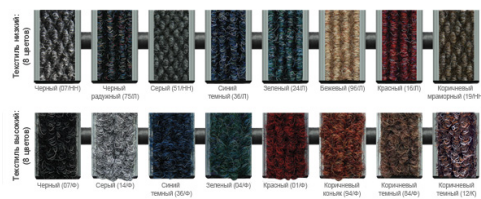

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое





Схема установки в приямок с использованием встроенного Г-образного обрамления.

Конфигурация изделий на заказ

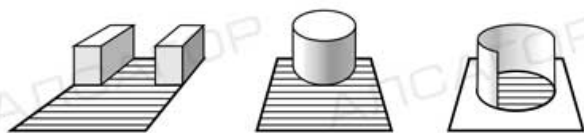

Цены на стандартные размеры решеток приведены в каталоге. Возможно изготовление на заказ с учетом геометрии объекта и подбор цвета под существующее оформление. Мы беремся изготовить на заказ покрытие нестандартной формы с применением коэффициента удорожания от 1.2 до 1.4.