







Артикул: 11105
 Макс. ширина: 4500 мм
 Размер: под заказ
 Высота: 23 мм
 Вес: 22 кг/кв.м
 Пропитимость: 

- 
Бесплатный выезд на замер
- 
Доставка по Москве и в регионы РФ
- 
Выполним монтаж и установку

В основе решетки лежат усиленные профили выдерживающие деформацию при нагрузке, характерной для мест с интенсивным движением. Чередование чистящих вставок из рифлёной резины, полипропиленового текстиля и алюминиевых скребков позволяет задерживать не только грязь, но и влагу. Для предотвращения попадания грязевого коктейля вовнутрь, края среза изделия закрыты торцевыми заглушками. Покрытие безопасно для женской обуви, по решетке приятно ходить даже босиком.

Материал конструкции:	алюминий
Высота покрытия:	23 мм
Чистящие элементы:	резина, текстиль (низкий, высокий), скребок
Цвет резиновых вставок:	чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый
Цвет вставок, текстиль низкий:	чёрный (стандартный), черный радужный, серый, синий темный, зеленый, бежевый, красный, коричневый мраморный
Цвет вставок, текстиль высокий:	чёрный (стандартный), серый, синий темный, зеленый, красный, коричневый темный
Рабочий диапазон температур:	от -40°C до +70°C



Система Антикаблук

Специальные чистящие элементы – алюминиевые скребки, уменьшают зазор между профилями решетки и предотвращают попадание в изделие женских каблучков.



Система Антишум

Отличается от типовых покрытий других производителей наличием амортизационной вставки, которая позволяет избавиться от неприятного для слуха дребезжания и поскрипывания.



Степень нагрузки

Прекрасно выполняет свои функции в помещениях со средней и высокой нагрузкой от движения пешеходов и пешеходов с тележками.



Защита от коррозии

Наши решетки не подвержены образованию коррозии благодаря использованию первоклассных материалов.




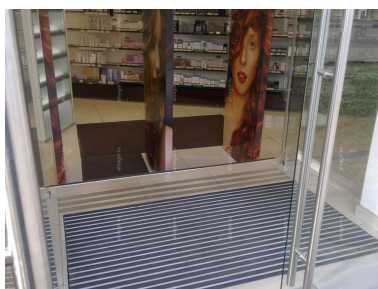


Схема изделия

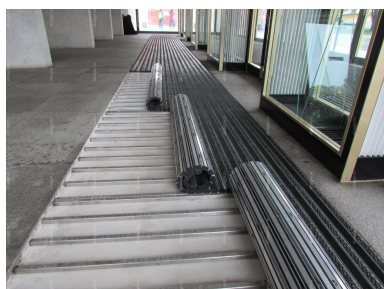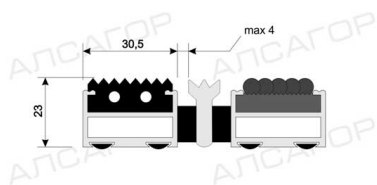


Цветовая гамма текстильных вставок

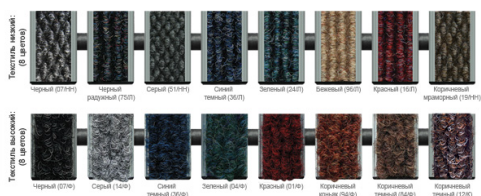

Варианты монтажа с использованием обрамлений


Целесообразно встраивать придверные решетки в специальные углубления - приямки. Это дает преимущества как с точки зрения внутреннего оформления помещения, так и с точки зрения экономии места. Чтобы дорогостоящее покрытие прослужило как можно дольше, мы советуем использовать дополнительное оборудование - специальные защитные профили для применения в жилых помещениях, ресторанах, выставочных залах, офисных и административных зданиях.

Монтаж - наружные




Установка на ровный пол с использованием универсального наружного обрамления.

Цветовая гамма резиновых вставок

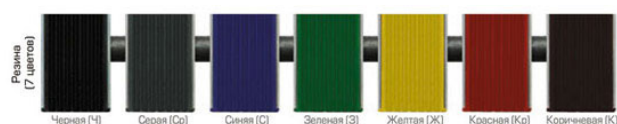

Допускаются оттеночные колебания цвета. При необходимости возможно согласования цвета по образцу.

Технические возможности и изготовление под заказ

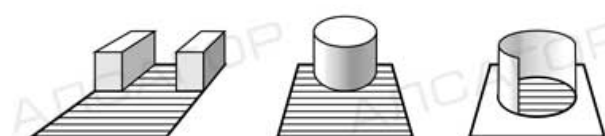

Стандартная придверная решетка имеют размер 600 * 400 мм и всегда имеются в наличии на складе. При воплощении дизайнерских решений и заказе сложных конфигураций следует учитывать максимальной размер длины профиля (ширины изделия) составляющий 4500 мм (4 метра 50 сантиметров). К сложным и непрямоугольным вариантам может применяться коэффициент удорожания стоимости от 20 % по отношению к обычной цене после согласования конфигурации и расчета технического проекта менеджером компании.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного обрамления.

Монтаж - встраиваемые



Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного обрамления.