



Артикул: 17060

Размер: под заказ

Пропускная способность:



Бесплатный выезд
на замер



Доставка по Москве и
в регионы РФ



Выполним монтаж и
установку

При оборудовании системы грязезащиты объекта с использованием стальных придверных решеток, алюминиевых решеток серий Сити и их бюджетных аналогов, мы рекомендуем использовать приямок - специальное углубление в полу. Глубина приямка может варьироваться в зависимости от уровня загрязнения и предпочтительной частотой ухода за грязезащитным покрытием. Опорная конструкция КОР60 монтируется под грязезащитную решетку и позволяет выровнять поверхность изделия относительно пола до требуемого уровня. Данная модель предназначена для приямков глубиной от 40 мм до 60 мм.

Глубина приямка: 60-60 мм

Регулировка по высоте: с использованием подкладочных шайб


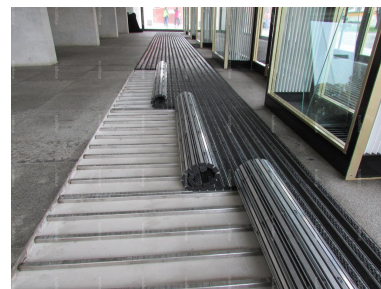


Схема изделия



Внешний вид

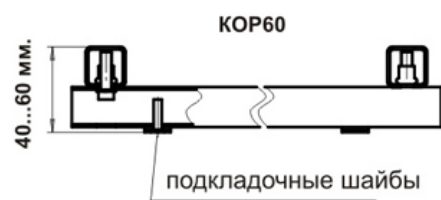